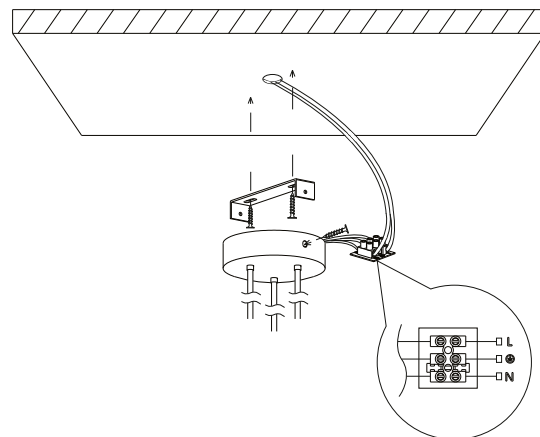


Люстра для светодиодных ламп

**LITECO LC-RODOS-260x580x250-
E27x3-GOLD/CLEAR-220-IP20**

МОДЕЛЬ

LITECO LC-RODOS-260x580x250-E27x3-GOLD/CLEAR-220-IP20

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение, В	180-265
Максимальная мощность, Вт	макс. 60w * 3
Частота, Гц	50/60
Класс электробезопасности	I

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цоколь	E27
Тип монтажа	Накладной
Степень защиты	IP20
Рабочая температура, °C	-15....+50
Гарантия, лет	1
Материал рассеивателя / корпуса	Стекло / металл
Материал патрона	Пластик
Цвет рассеивателя / корпуса	Прозрачный / золото

Установка

1. Выберите место для установки.
2. Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено).
3. Установите крепежную скобу на потолке с помощью саморезов.
4. Соедините выведенный провод с проводом драйвера.
5. Изолируйте соединение. Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева (подтеки или обугливание).
6. Прикрепите светильник к скобе с помощью саморезов.



по вопросам **ГАРАНТИИ**
 обращайтесь
 на почту client@estares.ru
 или по тел.: **8 800 500 66 63**

Сделано в Китае
 Импортёр: ООО «АЛМАК»
 Телефон: 8 800 500 66 63
 Адрес: 115432, г. Москва,
 Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
 строение №2, этаж 2-й, офис № 23.


ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина