

**ВНИМАНИЕ!** Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.

**3.4.** Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке.

**3.5.** С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

#### 4. Техническое описание




Светодиодный управляемый светильник, бра ON/OFF

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Габаритные размеры, мм
TETRA 24W S	12 / 24 / 12	ЛН 100x8	1020	2040	1020	220 x 250 x h 50

Светодиодные управляемые светильники (с пультом)

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Режим DOUBLE, лм	Универсальный белый, лм	Подсветка, лм	Габаритные размеры, мм
TETRA DOUBLE 90W S	90/52/52/9	ЛН 100x8	5100	8000	300	420 x h 80
ELLIPS DOUBLE 120W OV	120/52/52/9	ЛН 100x10	5100	10300	300	520 x h 80
ТОЧКА DOUBLE 130W R	130/65/65/9	ЛН 100x12	6400	12800	300	500 x h 60

Более подробная информация на стикере коробки светильника

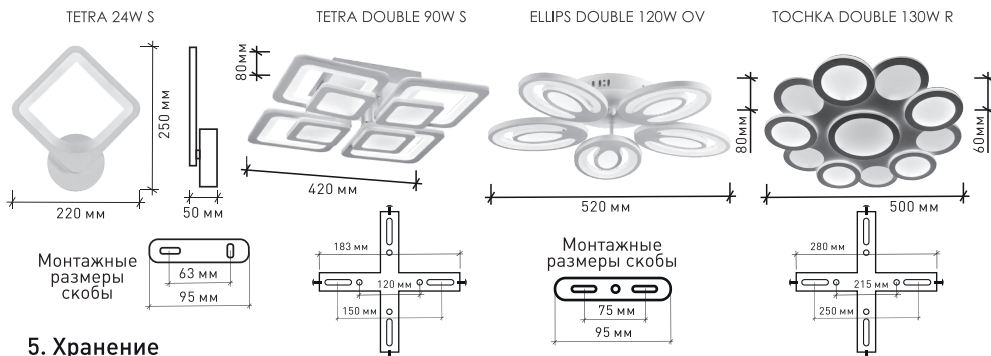

#### 5. Хранение

**5.1.** При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

#### 6. Гарантийные обязательства


**6.1.** Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

**6.2.** В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

**6.3.** Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

**6.4.** Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

**6.5.** Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



Сделано в Китае  
Импортер: ООО «АЛМАК»  
Телефон: 8 800 500 66 63  
Адрес: 115432, г. Москва,  
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,  
строение №2. этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

Печать магазина

## Паспорт изделия



### АССОРТИМЕНТ СОГЛАСНО п.4



Обзоры светильников, настройка пульта и сборка светильников в **instagram** и на нашем **YouTube** канале **Estares**.

#### 1. Требования по технике безопасности

**1.1.** Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

**1.2.** При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

**1.3.** При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы. Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

**1.4.** Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

**1.5.** Светильники имеют степень защиты IP20.

#### 2. Комплект поставки

- 2.1.** Светильник – 1 шт.
- 2.2.** Монтажный комплект – 1 шт.
- 3.3.** Паспорт светильника – 1 шт.
- 3.4.** Упаковка – 1 шт.

#### 3. Установка и подключение

##### 3.1. ELLIPS DOUBLE 120W OV / TETRA DOUBLE 90W S

**3.1.1.** Проденьте провода от плафонов светильника через ножки, прикрутите ножки к плафонам светильника.

**3.1.2.** Закрепить плафоны светильника к основанию светильника при помощи гроверов и гаек.

**3.2.** Скоммутируйте провода от плафонов светильника с проводами от драйвера по принципу ПАПА-МАМА.

**3.3.** Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

**3.4.** Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.

**3.5.** Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.

#### Схема управления с помощью пульта



#### Схема управления с помощью выключателя

